

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

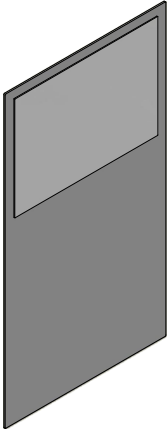
Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@urbanworks.de
www.urbanworks.de

Stand: 01/2017

INFOSTELEN als Stadtmöbel von URBANWORKS[®]

Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	5	Stück	<p>Infosteile aus Metall</p>  <p>INFOSTELE GOTHA mit Schaufläche</p> <p>Abmessungen Höhe: 1.800 mm Breite: 900 mm Dicke: 8 mm</p> <p>Größe Informationstafel: Höhe: 740 mm Breite: 740 mm</p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Befestigung für Informationstafel vorbereitet mit 4x Distanzbolzen aus Edelstahl mit Innengewinde M6. Distanz zwischen Infotafel und Infosteile 20 mm.</p> <p>Beistellung Infotafel erfolgt bauseitig. Die Ausführung erfolgt nach freigegebener Werkstattzeichnung.</p>	EP: EUR/Stk	GP :..... EUR

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@urbanworks.de
www.urbanworks.de

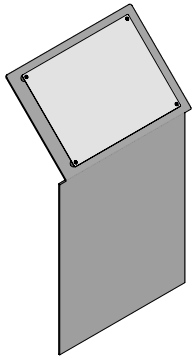
			<p>Alle Kanten entgratet.</p> <p>Alternative Edelstahl: <i>Hochwertiger Edelstahl V4A, Werkstoff Nr. 1.4301, Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster)</i></p> <p>Alternative Pulverbeschichtet: <i>Die sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB, Farbe Feinstruktur pulverbeschichtet. Für den Außenbereich geeignet.</i></p> <p>Optional Standsicherheitsnachweis: Lieferung inkl. prüffähige statische Nachweise zum Nachweis der Standsicherheit. (separate Position).</p> <p>Bodenbefestigung: Einbau in Betonsockel, frostsicher, C20/25 gemäß DIN EN 206-1. Einschließlich aller Nebenarbeiten.</p> <p>Einbauort: nach Lageplan</p> <p><i>(Alternativ Infosteile mit Bodenplatte zum Anschrauben auf vorhandenem Fundament)</i></p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element.</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): URBANWORKS® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.urbanworks.de info@urbanworks.de</p>		
--	--	--	---	--	--

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@urbanworks.de
www.urbanworks.de

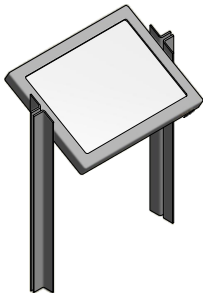
02	5	Stück	<p>Infosteile aus Metall</p>  <p>INFOSTEILE ERFURT mit Schaufläche</p> <p>Abmessungen Höhe Sichtfeld: 900 mm Breite: 700 mm Dicke: 8 mm</p> <p>Größe Informationstafel: DIN A2, ca. 600x420 mm²</p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Form: Massives Stahlblech 2x gebogen, so dass Infotafel gut sichtbar wird.</p> <p>Befestigung für Informationstafel vorbereitet mit 4x Distanzbolzen aus Edelstahl mit Innengewinde M6. Distanz zwischen Infotafel und Infosteile 20 mm.</p> <p>Beistellung Infotafel erfolgt bauseitig. Die Ausführung erfolgt nach freigegebener Werkstattzeichnung.</p> <p>Alle Kanten entgratet.</p> <p>Optional Standsicherheitsnachweis: Lieferung inkl. prüffähige statische Nachweise zum Nachweis der Standsicherheit.</p>	EP: EUR/Stk	GP :..... EUR
----	---	-------	---	----------------------	------------------

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@urbanworks.de
www.urbanworks.de

			<p>(separate Position).</p> <p>Bodenbefestigung: Einbau in Betonsockel, frostsicher, C20/25 gemäß DIN EN 206-1. Einschließlich aller Nebenarbeiten.</p> <p>Einbauort: nach Lageplan</p> <p><i>(Alternativ Infosteile mit Bodenplatte zum Anschrauben auf vorhandenem Fundament)</i></p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element.</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): URBANWORKS® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.urbanworks.de info@urbanworks.de</p>		
03	5	Stück	<p>Infosteile aus Metall</p>  <p>INFOSTEILE WEIMAR mit Schafläche Größe DIN A2</p> <p>Abmessungen Höhe: 900 mm (Mitte Schafläche) Breite: 660 mm Tiefe: 480 mm</p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vergerostet.</p>	EP: EUR/Stk	GP :..... EUR

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@urbanworks.de
www.urbanworks.de

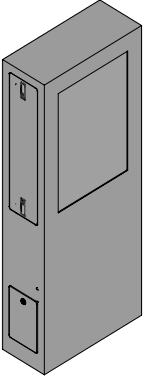
		<p>Aufständerung der Schautafel mit je 2x Winkeleisen 80x80 mm². Keine Schrauben sichtbar. Befestigung mit Schweißbolzen M10, A2, Edelstahl.</p> <p>Abnehmbarer Rahmen zur Wartung der Schaufläche. Schaufläche abgedeckt mit ESG-Sicherheitsglas zum Schutz der Schaufläche.</p> <p>Alle Kanten entgratet. Alle Ecken und Kanten verschweißt mit geeignetem Schweißdraht und eben verschliffen.</p> <p>Alternative Edelstahl: <i>Hochwertiger Edelstahl V4A, Werkstoff Nr. 1.4404, Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster)</i></p> <p>Alternative Pulverbeschichtet: <i>Flachstahl gewalzt, Stahl, Oberfläche allseitig mit einer hochwertigen und Zink-Grundierung pulverbeschichtet und die sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB, Farbe, Feinstruktur pulverbeschichtet.</i></p> <p>Bodenbefestigung: Infosteile im Boden einbetoniert, frostsicher, nach statischen Erfordernissen. <i>(Alternativ Infosteile mit Bodenplatte zum Anschrauben auf vorhandenem Fundament)</i></p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element.</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): URBANWORKS® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.urbanworks.de info@urbanworks.de</p>		
--	--	--	--	--

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@urbanworks.de
www.urbanworks.de

04	1	Stück	<p>Schautafel aus Metall</p>  <p>INFOSTELE PIRNA mit Sichtscheibe 500x700 mm², einseitig</p> <p>Abmessungen Höhe: 1.700 mm Breite: 700 mm Tiefe: 300 mm</p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Schautafel mit herausziehbaren, magnetischen und abschließbaren Beschriftungstafel.</p> <p>Oberfläche Beschriftungstafel: Pulverbeschichtet RAL 9016, verkehrsweiß.</p> <p>Beschriftungstafel ausziehbar, auf Schienen leichtgängig gelagert. Abschließbar. Lieferung inkl. Schloss und 1x Schlüssel.</p> <p>Sichtscheibe: einseitig (<i>optional beidseitig</i>)</p> <p>Material Sichtscheibe: ESG, 4 mm von innen angeschraubt und abgedichtet, so dass kein Wasser eindringen kann.</p> <p>Beleuchtung von innen mit LED-Schienen.</p>	EP: EUR/Stk	GP : EUR
----	---	-------	---	----------------------	-------------------

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@urbanworks.de
www.urbanworks.de

		<p>Wartungsöffnung für elektrische Elemente an der Seite im Bodenbereich. Einbau Wartungsöffnung oberflächenbündig. Abschließbar über Drehverriegelung mit Drehschlüssel für Schaltschränke mit Innenvierkant. Material Edelstahl.</p> <p><i>Optional: Beschriftung unter Sichtscheibe: „MUSTER“, lasergeschnitten, mit Acrylglas milchweis, 3 mm hinterlegt, Lichtdurchlässigkeit: 35%. Von hinten beleuchtet mit LED-Leuchtschienen. Schriftart: ARIAL, Höhe: 100 mm.</i></p> <p>Alle Kanten entgratet. Alle Ecken und Kanten verschweißt mit geeignetem Schweißdraht und eben verschliffen.</p> <p>Alternative Edelstahl: Hochwertiger Edelstahl V4A, Werkstoff Nr. 1.4404, Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster)</p> <p>Alternative Farbbeschichtet: Edelstahl, alle sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB, Farbe Feinstruktur.</p> <p>Bodenbefestigung: Infosteile im Boden einbetoniert, frostsicher, nach statischen Erfordernissen. (Alternativ Infosteile mit Bodenplatte zum Anschrauben auf vorhandenem Fundament)</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element.</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): URBANWORKS® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.urbanworks.de info@urbanworks.de</p>		
--	--	--	--	--